CALUMA
CALUMA.NET

2.7 µMOL/J

PLUG & PLAY

Datenblatt

CALUMA LED FORCE 75 W, 2.7 µMOL/J

Im Lieferumfang enthalten:

- LED Armatur
- IEC Kabel
- 2x Aufhängesysteme
- Bedienungsanleitung

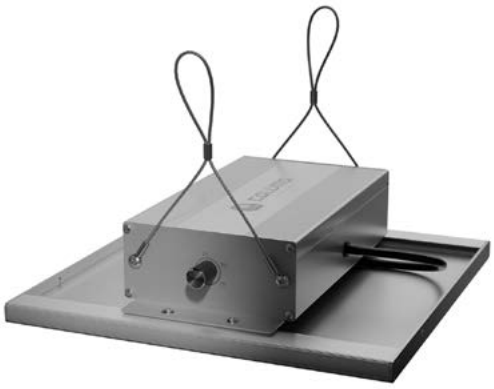

Leistungsaufnahme:	75 W
Eingangsspannung:	100 – 277 VAC, 50 Hz
Leistungsfaktor:	> 0,95
Lichtquelle:	Seoul SMD 2835 (3000K, 5000K) + Seoul SMD 3535 (Blau, Rot)
Anzahl der Dioden:	Gesamt: 399 Stk. 3000K: 231 Stk. / 5000K: 84 Stk. Blau: 6 Stk. / Rot: 18 Stk.
Lichtausbeute:	2.7 µmol/J bei 240 V
PPF:	200 µmol/s
Farbtemperatur:	3500K
Spektrum:	Vollspektrum
Lichtverteilung:	120°
Dimmung:	Stufenlos
Wärmemanagement:	Passiv
Abmessungen:	274mm×274mm×70.2mm
Lebensdauer:	90% nach 50.000 Stunden
Schutzart:	Schutz gegen Fremdkörper ≥ 1 mm Schutz bei Spritzwasser aus allen Richtungen (IP44)
Nettogewicht:	2,6 kg
Garantie:	3 Jahre
Zertifizierung:	CE, UL

567	698	536
590	828	587
507	677	562

PPFD
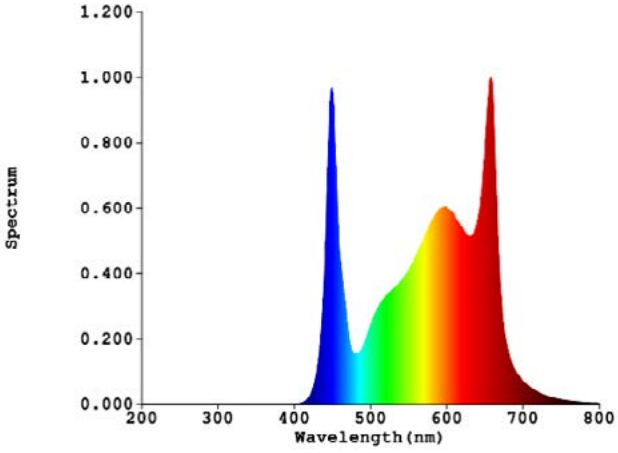
Rasterhöhe: 20 cm
Messhöhe: 30 cm